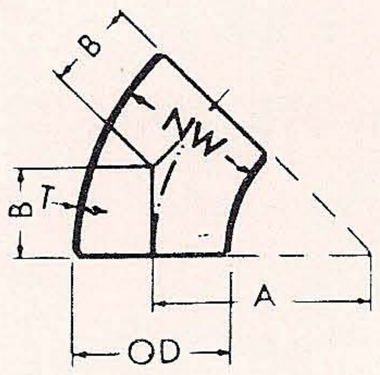

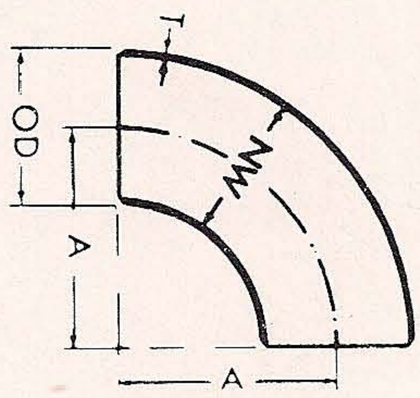

Cod.

Curve serie ASME 16.9

Curve senza saldatura long radium (R = 1,5 D)
Acciaio WPB ASTM A 234
Standard-sch 40-(std)
45° - 90° - 180°
Extra strong (xs)

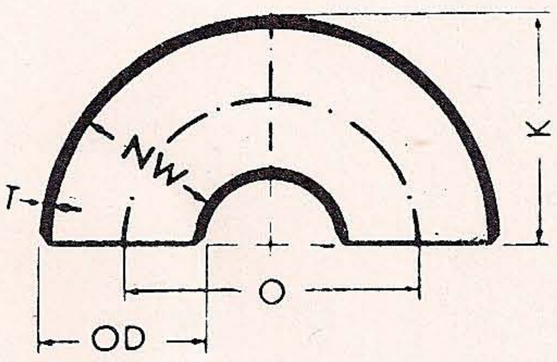

MISURA NOMINALE **NW** pollici	DIAMETRO ESTERNO **OD** mm	SPESSORE **T** mm	CONDOTTO	CURVA 90° Centro - esterno **A** mm	CURVA 90° Peso ~ Kg	CURVA 45° Centro - esterno **B** mm	CURVA 45° Peso ~ Kg	CURVA 180° Interasse **O** mm	CURVA 180° Altezza **K** mm	CURVA 180° Peso ~ Kg
1"	33,4	4,55	80	38,1	0,19	22,2	0,10	76,2	55,6	0,38
1 1/4"	42,2	4,85	80	47,6	0,34	25,4	0,17	95,2	69,8	0,68
1 1/2"	48,3	5,08	80	57,2	0,48	28,6	0,24	114,3	82,6	0,96
2	60,3	5,5"4	80	76,2	0,94	34,9	0,47	152,4	106,4	1,88
2 1/2"	73	7,01	80	95,2	1,79	44,4	0,90	190,5	131,8	3,58
3"	88,9	7,62	80	114,3	2,87	50,8	1,44	228,6	158,8	5,76
3 1/2"	101,6	8,08	80	133,4	4,10	57,2	2,05	266,7	184,2	8,21
4"	114,3	8,56	80	152,4	5,62	63,5	2,81	304,8	209,6	11,2
5"	141,3	9,52	80	190,5	9,71	79,4	4,85	381	261,9	19,4
6"	168,3	10,97	80	228,6	16	95,2	8,03	457,2	312,7	32
8"	219,1	12,7	80	304,8	32,2	127	16,2	609,6	414,3	64,9
10"	273	12,7	60	381	50,8	158,8	25,4	762	517,5	102
12"	323,9	12,7	XS	457,2	73,5	190,5	36,7	914,4	619,1	147
14"	355,6	12,7	XS	533,4	94,3	222,2	47,2	1067	711,2	189
16"	406,4	12,7	40	609,6	124	254	62,1	1219	812,8	248
18"	457,2	12,7	XS	685,8	157	285,8	78,9	1372	914,4	315
20"	508	12,7	30	762	194	317,5	97,1	1524	1016	388
24"	609,6	12,7	XS	914,4	275	381,0	138	1829	1219	650