


Cod.

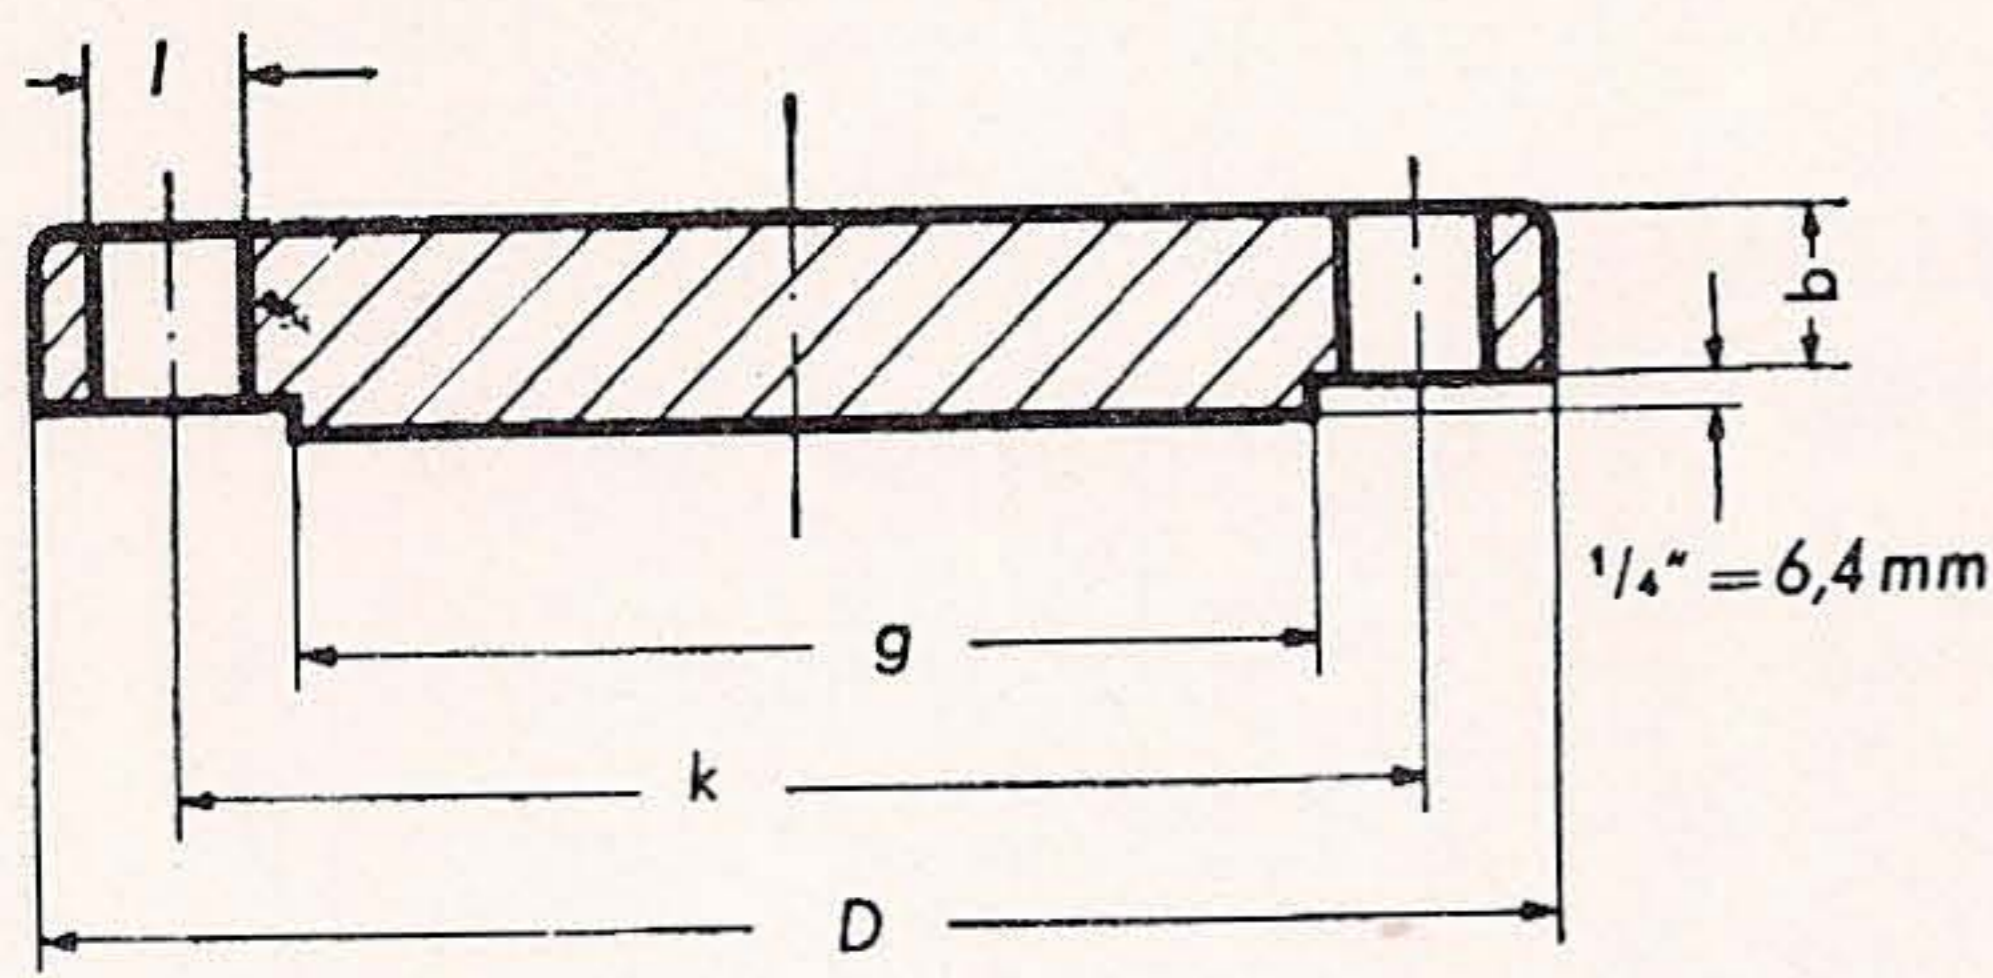

## FLANGE BLIND ASA 600 lb. (Flange cieche)

Flange per applicazioni speciali, stampaggio a caldo dell'acciaio e dei metalli in genere.

Le flange vengono fornite nella seguente esecuzione standard:

- lavorazione meccanica e foratura secondo norme ASA
- sedi di appoggio dei dadi, lamate
- gradino di tenuta con rigatura fonografica
- altre esecuzioni a richiesta

Ø Nominale  pollici	Ø esterno  mm <b>D</b>	Spessore  mm <b>b</b>	Ø esterno del gradino  mm <b>g</b>	FORATURA			BULLONI			Peso approssim.  Kg	
				Centro fori  mm <b>k</b>	N° fori	Ø fori  mm <b>l</b>	Ø  mm	Lunghezza			
								Gradino 6,4 mm  mm	Ring Joint  mm		Incastro maschio femmina LTG
1/2"	95,2	14,3	34,9	66,7	4	15,9	12,7	82,5	82,5	76,2	1
3/4"	117,5	15,9	42,9	82,5	4	19,0	15,9	95,2	95,2	88,9	1,4
1"	123,8	17,5	50,8	88,9	4	19,0	15,9	95,2	101,6	88,9	1,8
1 1/4"	133,3	20,6	63,5	98,4	4	19,0	15,9	101,6	107,9	95,2	2,7
1 1/2"	155,6	22,2	73,0	114,3	4	22,2	19,0	114,3	114,3	107,9	3,6
2"	165,1	25,4	92,1	127,0	8	19,0	15,9	114,3	120,6	107,9	4,5
2 1/2"	190,5	28,6	104,8	149,2	8	22,2	19,0	127,0	133,3	120,6	6,8
3"	209,5	31,7	127,0	168,3	8	22,2	19,0	133,3	139,7	127,0	9,1
3 1/2"	228,6	34,9	139,7	184,1	8	25,4	22,2	146,0	152,4	139,7	13,2
4"	273,0	38,1	157,2	215,9	8	25,4	22,2	152,4	158,7	146,0	18,6
5"	330,2	44,4	185,7	266,7	8	28,6	25,4	177,8	184,1	171,4	30,9
6"	355,6	47,6	215,9	292,1	12	28,6	25,4	184,1	190,5	177,8	39
8"	419,1	55,6	269,9	349,2	12	31,7	28,6	203,2	209,5	196,8	63
10"	508,0	63,5	323,8	431,8	16	34,9	31,7	228,6	234,9	222,2	105
12"	558,8	66,7	381,0	488,9	20	34,9	31,7	234,9	241,3	228,6	134
14"	603,2	69,8	412,7	527,0	20	38,1	34,9	247,6	254,0	241,3	172
16"	685,8	76,2	469,9	603,2	20	41,3	38,1	266,7	273,0	260,3	239
18"	742,9	82,5	533,4	654,0	20	44,4	41,3	285,7	292,1	279,4	302
20"	812,8	88,9	584,2	723,9	24	44,4	41,3	304,8	311,1	298,4	388
22"	869,9	95,2	641,2	777,9	24	47,6	44,4	323,8	342,9	317,5	437
24"	939,8	101,6	692,1	838,2	24	50,8	47,6	342,9	355,6	336,5	533
26"	1016,0	107,9	749,3	914,4	28	50,8	47,6	355,6	374,6	349,2	676
30"	1130,3	114,3	857,2	1022,3	28	54,0	50,8	381,0	393,7	374,6	895
34"	1244,6	120,6	965,2	1130,3	28	60,3	57,1	406,4	425,4	400,0	1185
36"	1314,4	123,8	1022,3	1193,8	28	66,7	63,5	425,4	444,5	419,1	1368
42"	1492,2	139,7	1193,8	1365,2	28	73,0	69,8	469,9	495,3	463,5	2006